



1. 原理图:

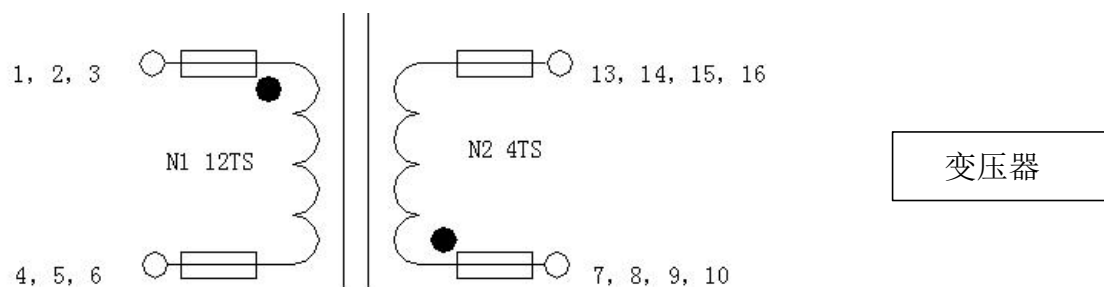


2. 尺寸图: (单位:mm)

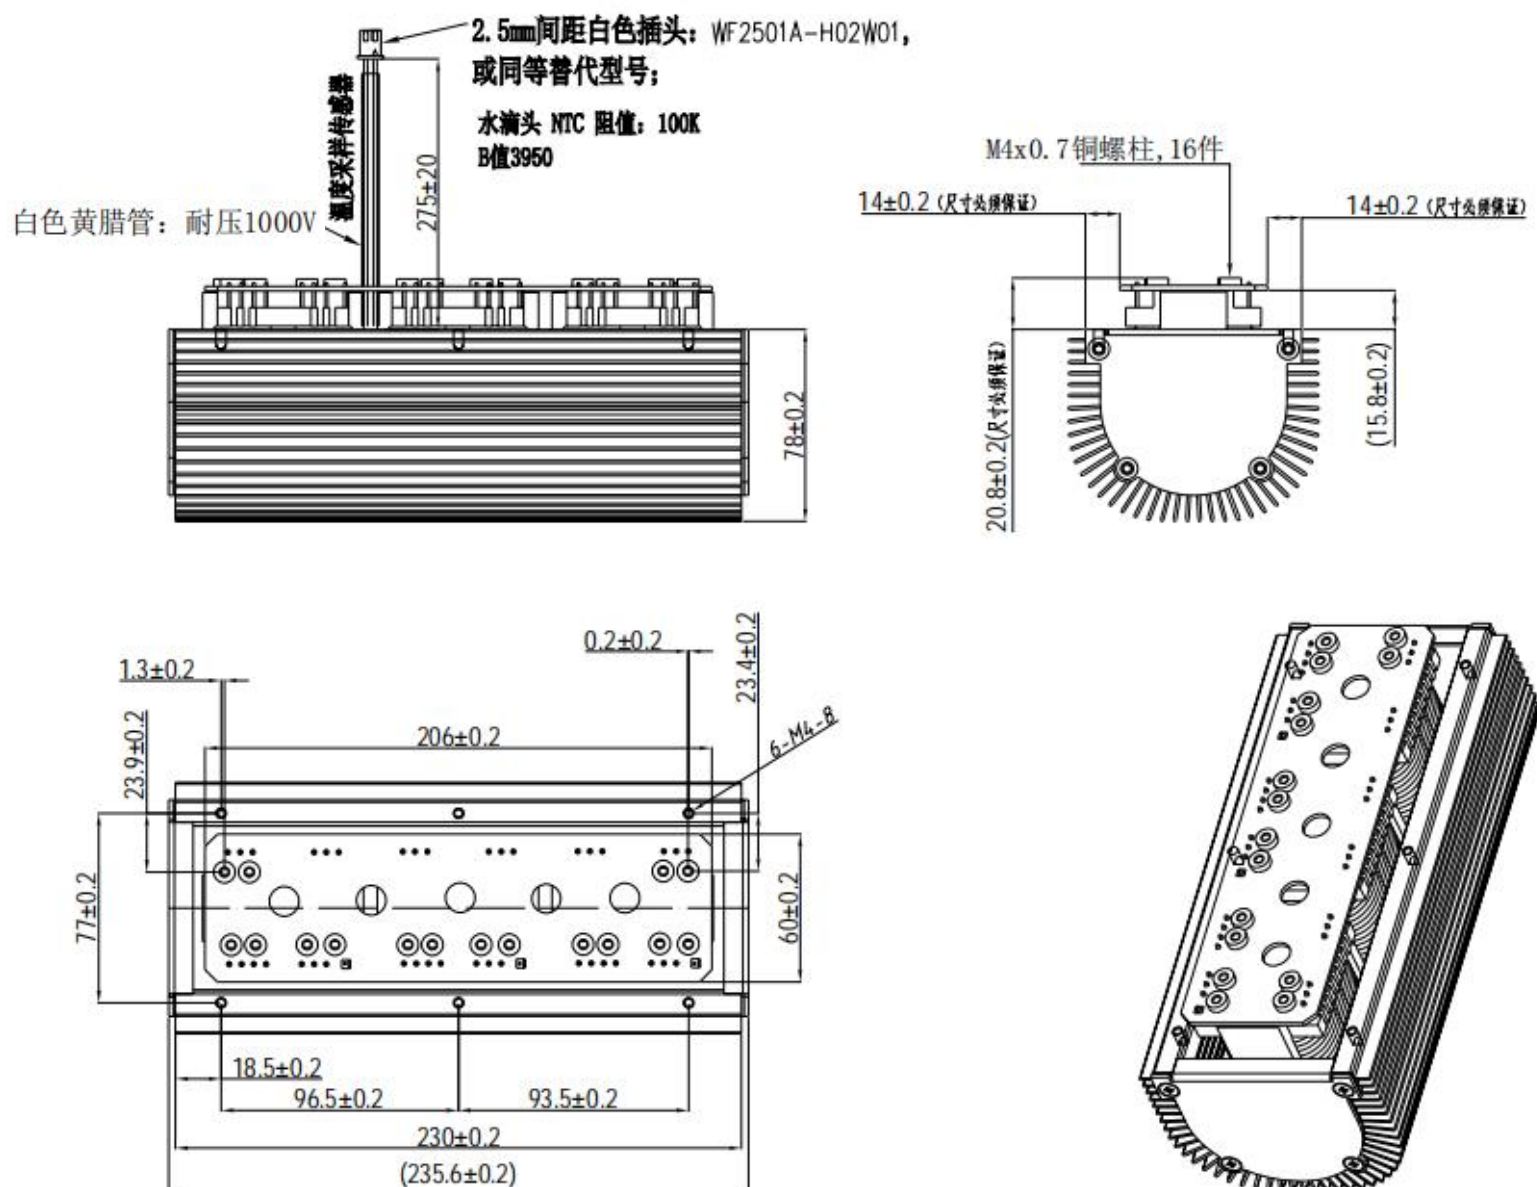

技术参数:

绕组	起始脚	终止脚	绕线尺寸	圈数	胶带圈数	套管
N2	7	13	0.5*35mm 铜箔	4Ts	4+4Ts	进出加套管
	8	14				进出加套管
	9	15				进出加套管
	10	16				进出加套管
N1	1. 2. 3	4. 5. 6	0.5mm*30 利兹线 (两层密绕)	12Ts		进出加套管

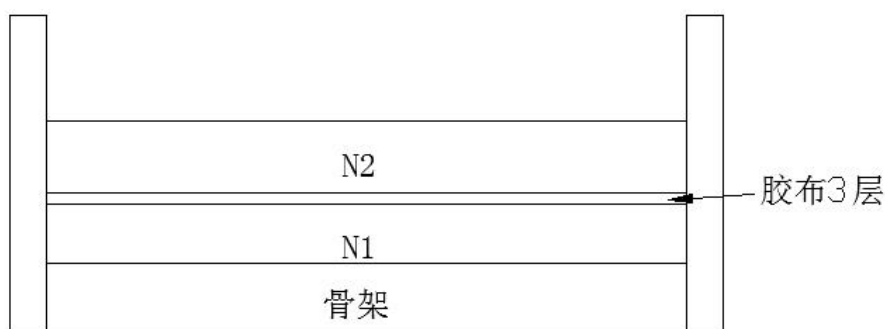

磁芯: EE65 PC95 (或同等材质磁芯)

骨架: EE65 立式骨架 10+6PIN



注: 2.1 铜皮用 T50 CT-380 胶带包裹一层, 两端需要倒角, 再用 T40*2L 挡墙包裹; 铜皮两端用 3+2+2+2 的方式引出漆包线到骨架并加上套管;

2.2 顶部贴标签, 标签内容为: SIP10KL235W102H98

MS YYWW

2.3 磁芯组装好后用玛拉胶带包 3Ts;

2.4 磁芯端面点胶, 交接处 4 处点胶, 以及 PIN1 PIN7 侧骨架与磁芯交接处点胶, 如图所示:

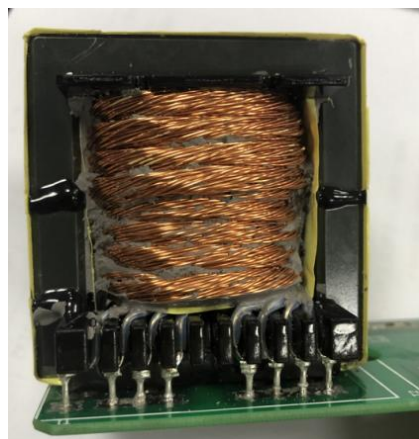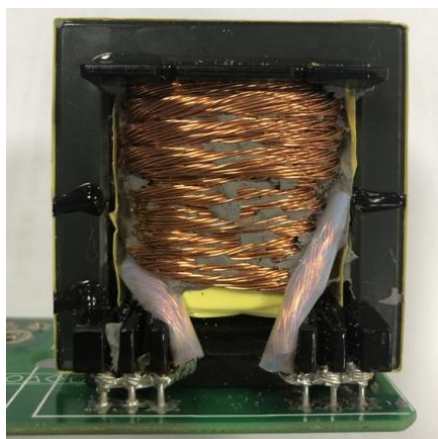



3. 电气参数:

NO.	Measuring Parameter	Measuring PIN	Measuring Value	Measuring Standard
1	L	N1	1.15mH±30%	@1kHz ;0.3V 25℃
2	DCR	N1	10 mΩ MAX	25℃
		N2	6 mΩ MAX	
3	抗电强度	COIL--COIL	2.5KVAC	5mA, 50Hz, 60s
		COIL--CORE	1.5KVAC	5mA, 50Hz, 60s
4	绝缘电阻	COIL--COIL	100MΩ Min	DC500V
		COIL--CORE		